



AVK KUNSTSTOFF STRASSENKAPPE TYP 4057

80/32-100

Für Hausanschlussarmaturen, höhenverstellbare Ausführung, H-4057V HD-GG

AVK bietet ein großes Sortiment an Straßenkappen in starrer oder höhenverstellbarer Ausführung in vielen Größen, die in verschiedensten Anwendungsfällen eingesetzt werden können. Neben ökonomischen Vorteilen bieten AVK Kunststoff Straßenkappen eine leichte Konstruktion, Bedienerfreundlichkeit, einfache Öffnung, Wartungsfreiheit und Klapperfreiheit. Fast alle AVK Straßenkappen sind nach DIN/EN-Standards konstruiert und zugelassen, können aber auch nach kundenspezifischen Vorgaben gefertigt werden. Der CO₂-Fußabdruck (CO₂ Emission) von Kunststoff-Straßenkappen ist, gemessen vom Rohstoff über den Produktlebenszyklus hinweg, deutlich niedriger als im Vergleich zu Straßenkappen aus herkömmlichen Materialien. Das macht AVK Straßenkappen besonders umweltfreundlich.

Produktbeschreibung:

Höhenverstellbare Straßenkappe mit Deckel aus Grauguss, für Hausanschlussarmaturen, Standard Deckelbeschriftung: W

Standards:

- gemäß DIN 4057

Test/Zulassungen:

- zugelassen gemäß DVGW

Produkteigenschaften:

- Leicht, bedienungsfreundlich, wartungsfrei, klapperfrei
- 100% recycelbar. Im Vergleich zu herkömmlichen Werkstoffen geringerer Energieverbrauch
- Hergestellt aus hochwertigen recycelten Materialien
- Rippen am Gehäuse gewährleisten optimalen Halt im Straßenbelag
- Kombination der Werkstoffe für Gehäuse und Deckel garantiert leichte Öffnung unter allen Bedingungen
- Hitzebeständig bis 250°C
- Geeignet für Anwendung bei niedrigen Temperaturen
- Großer Höhenverstellbarkeitsbereich und flexible Positionierung des Oberteils
- Einfache Ausrichtung der Deckel-Inschrift
- Keine kostenintensiven Höhenkorrekturen nach Einbau nötig
- Schwimmendes Oberteil, das sich Setzung der Straße anpasst und jederzeit perfekte Ausrichtung gewährleistet
- Endgültige Position des Oberteils wird mittels O-Ring festgelegt
- Belastungsklasse D400

Optional:


- Druckfeder am Bolzen hält den Deckel fest im Gehäuse (z.B. gegen Sog beim Überfahren)
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für den Deckel
- Zur Vermeidung von Manipulationen: Abschließbare Ausführung erhältlich

Zubehör:

AVK Tragplatte Typ 1: FSL, FSS, SI



Expect... **AVK**

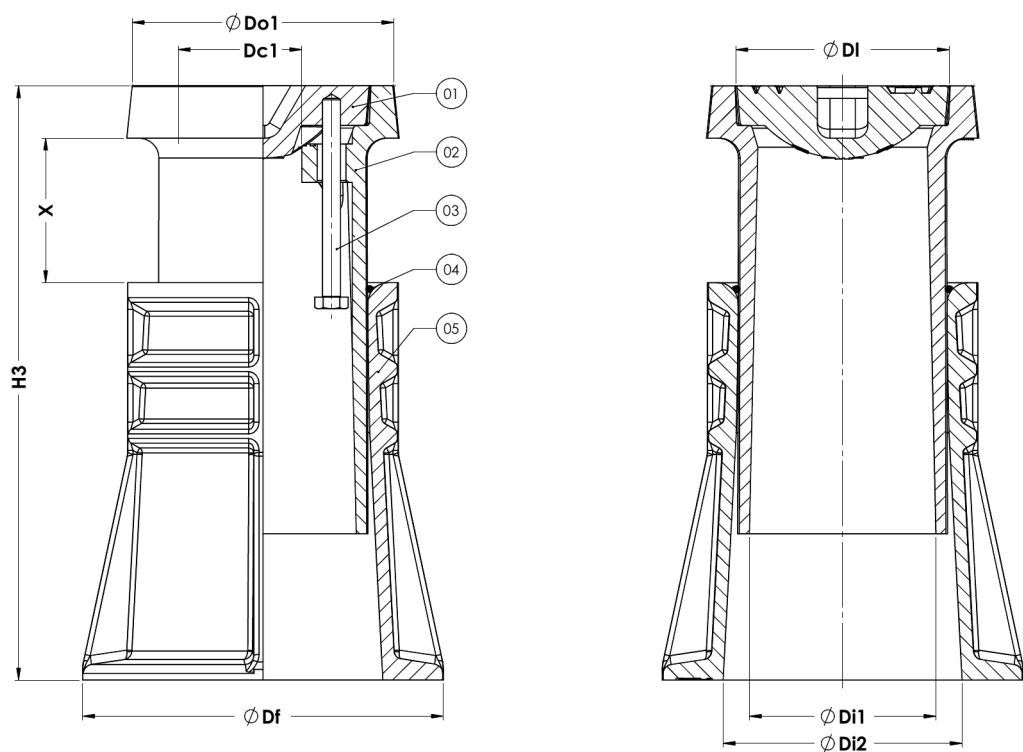

Teileliste:

1. Deckel	Grauguss GJL-250 (GG-25)	4. O-Ring	EPDM
2. Gehäuse Oberteil	PA+	5. Gehäuse Unterteil	PA+
3. Bolzen, Sechskantkopf	Edelstahl A2-70		

Komponenten können durch gleich- oder höherwertige Materialien ersetzt werden.

Art. Nr. und Maße

AVK Art. Nr.	Do1 mm	DI mm	Dc1 mm	DI1 mm	DI2 mm	Df mm	H3 mm	X mm	Gehäuse kg	Deckel kg	Theoret. Gewicht / kg
80-32-1000000 ⁽¹⁾	145	121	94 / 68	103	132	200	330-430	80-180	2.0	1.7	3,7
80-32-100-0001											3,95
80-32-1000006	145	121	94 / 68	103	132	200	330-430	80-180	2.0	1.7	3,7

⁽¹⁾ Aufschrift: W